

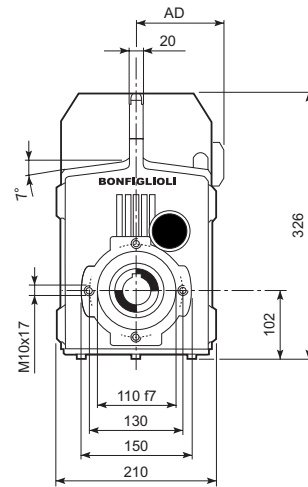
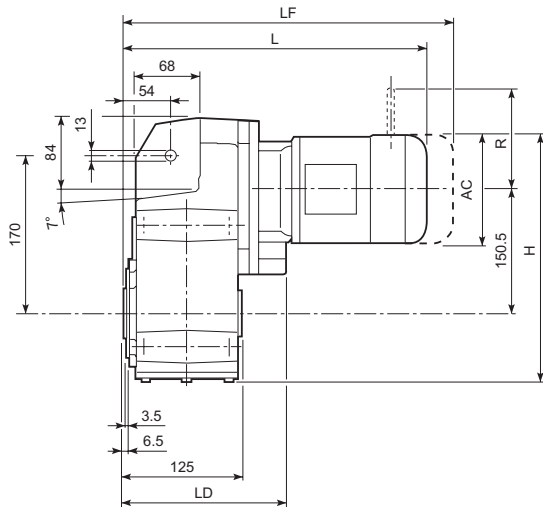


F 31...M/ME/MX

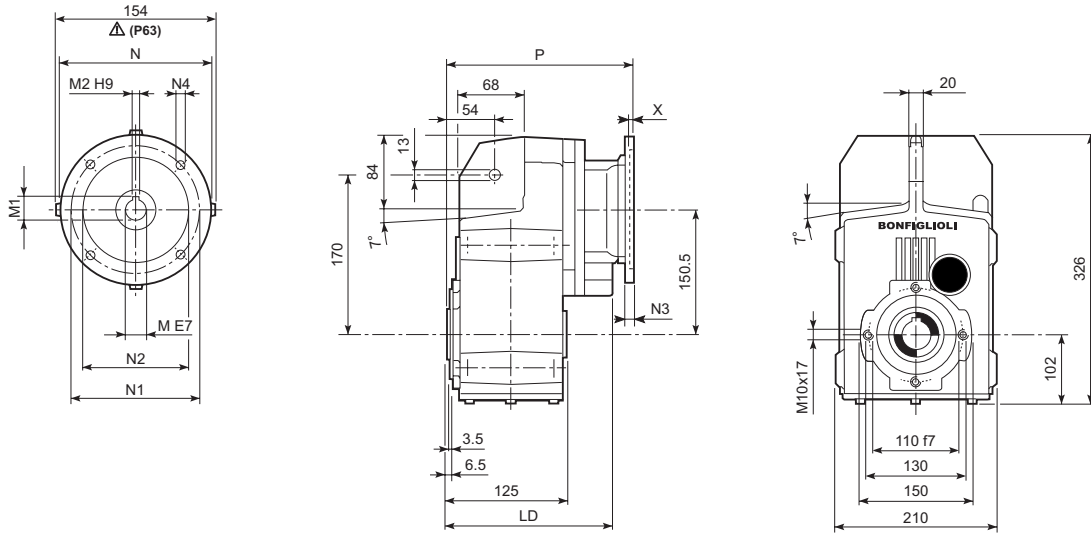


										M...FD M...FA		M...FD		M...FA	
				AC	H	L	LD	AD		LF		R	AD	R	AD
F 31 2/3	S1	M1		138	321.3	380.5	183.5	108	22	441.5	25	103	135	124	108
F 31 2/3	S2	ME2S		156	330.3	409.5	195.5	119	26	—	—	—	—	—	—
F 31 2/3	S2	MX2S		156	330.3	453.5	195.5	119	31	—	—	—	—	—	—
F 31 2/3	S3	ME3S		195	349.8	452.5	205.5	142	31	—	—	—	—	—	—
F 31 2/3	S3	MX3S		195	349.8	484.5	205.5	142	34	—	—	—	—	—	—
F 31 2/3	S3	ME3L		195	349.8	484.5	205.5	142	40	—	—	—	—	—	—
F 31 2/3	S3	MX3L		195	349.8	528.5	205.5	142	46	—	—	—	—	—	—
F 31 2/3	S4	ME4	MX4	258	381.3	592.5	—	193	72	—	—	—	—	—	—
F 31 2/3	S4	ME4LA	MX4LA	258	381.3	592.5	—	193	78	—	—	—	—	—	—
F 31 4	S05	M05		121	312.8	409	—	95	20	475	22	96	122	116	95
F 31 4	S1	M1		138	321.3	438	—	108	22	499	25	103	135	124	108
F 31 4	S2	ME2S		156	330.3	467	—	119	26	—	—	—	—	—	—
F 31 4	S2	MX2S		156	330.3	511	—	119	31	—	—	—	—	—	—
F 31 4	S3	ME3S		195	349.8	510	—	142	31	—	—	—	—	—	—
F 31 4	S3	MX3S		195	349.8	542	—	142	34	—	—	—	—	—	—
F 31 4	S3	ME3L		195	349.8	542	—	142	41	—	—	—	—	—	—
F 31 4	S3	MX3L		195	349.8	586	—	142	47	—	—	—	—	—	—

F 31...P(IEC)




		LD	M	M1	M2	N	N1	N2	N3	N4	X	P	kg		
		F 31 2/3	P63	195.5	11	12.8	4	140	115	95	—	M8x19	4	225.5	17
		F 31 2/3	P71	195.5	14	16.3	5	160	130	110	—	M8x16	4.5	225.5	17
		F 31 2/3	P80	205.5	19	21.8	6	200	165	130	—	M10x12	4	245	18
		F 31 2/3	P90	205.5	24	27.3	8	200	165	130	—	M10x12	4	245	17
		F 31 2/3	P100	205.5	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	255	21
		F 31 2/3	P112	205.5	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	255	21
		F 31 2/3	P132	—	38	41.3	10	300	265	230	—	14	5	291.5	24
		F 31 4	P63	—	11	12.8	4	140	115	95	—	M8x19	4	283	17
		F 31 4	P71	—	14	16.3	5	160	130	110	—	M8x16	4.5	283	17
		F 31 4	P80	—	19	21.8	6	200	165	130	—	M10x12	4	302.5	18
		F 31 4	P90	—	24	27.3	8	200	165	130	—	M10x12	4	302.5	18
		F 31 4	P100	—	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	312.5	22
		F 31 4	P112	—	28	31.3	8	250	215	180	—	M12x16	4.5	312.5	22


F 31...HS

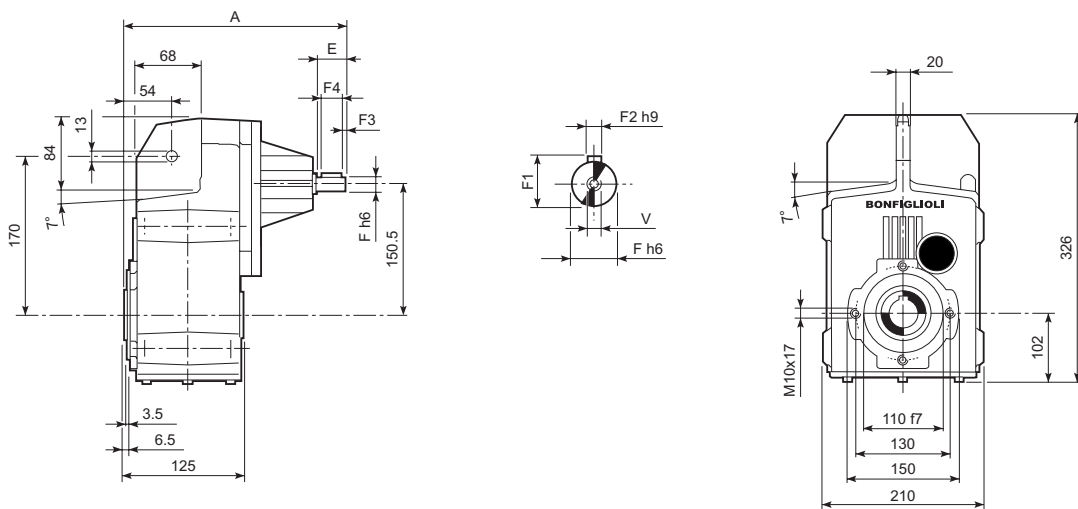

		A	E	F	F1	F2	F3	F4	V	kg	
		F 31 2	275.5	40	19	21.5	6	2.5	35	M6x16	16.7
	HS	F 31 3	275.5	40	19	21.5	6	2.5	35	M6x16	16.7
		F 31 4	290	40	16	18	5	2.5	35	M6x16	16.5



F 31...SK / SC

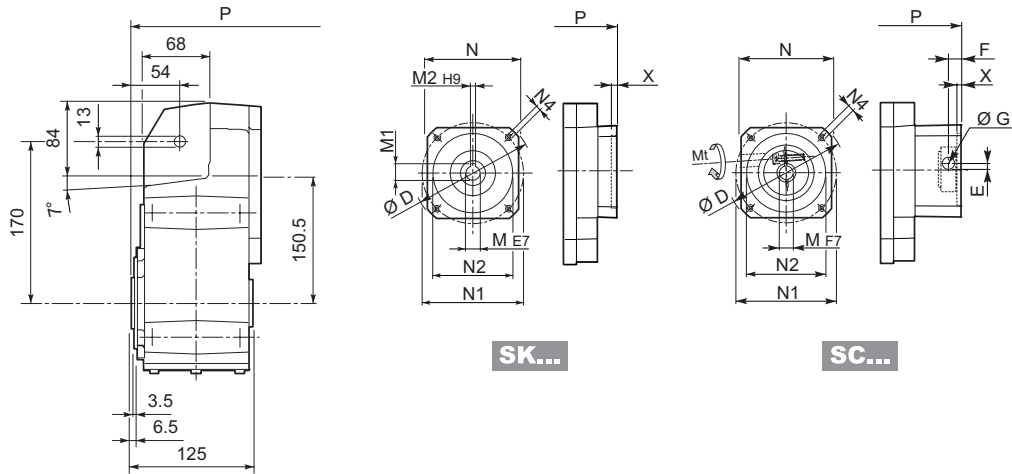


SK...


SC...

		D	M	M1	M2	N	N1	N2	N4	X	2/3x		4x	
											P	kg	P	kg
F 31 2/3/4	SK 60A	102	11	12.8	4	82	75	60	M5x10	3.5	197	16	254.5	16
F 31 2/3/4	SK 60B	102	14	16.3	5	82	75	60	M5x10	4	204	17	261.5	17
F 31 2/3/4	SK 80A	115	14	16.3	5	90	100	80	M6x12	4	204	17	261.5	17
F 31 2/3/4	SK 80C	120	19	21.8	6	96	100	80	M6x12	4	245	18	302.5	18
F 31 2/3/4	SK 95A	130	14	16.3	5	102	115	95	M8x12	4	245	18	302.5	18
F 31 2/3/4	SK 95B	130	19	21.8	6	102	115	95	M8x12	4	245	18	302.5	18
F 31 2/3/4	SK 95C	130	24	27.3	8	102	115	95	M8x12	4	245	18	302.5	18
F 31 2/3/4	SK 110A	150	19	21.8	6	120	130	110	M8x12	5	245	18	302.5	18
F 31 2/3/4	SK 110B	150	24	27.3	8	120	130	110	M8x12	5	245	18	302.5	18
F 31 2/3	SK 130A	188	24	27.3	8	142	165	130	M10x20	5	245	18	—	—


			Mt	D	E	F	G	M	N	N1	N2	N4	X	2/3x		4x	
														P	kg	P	kg
F 31 2/3/4	SC 60A	M6	15 Nm	102	7	12.5	12.5	11	82	75	60	M5x10	4	224	17	281.5	17
F 31 2/3/4	SC 60B	M6	15 Nm	102	7	12.5	12.5	14	82	75	60	M5x10	4	224	18	281.5	18
F 31 2/3/4	SC 80A	M6	15 Nm	115	6	12.5	12.5	14	90	100	80	M6x12	4	224	18	281.5	18
F 31 2/3/4	SC 80C	M6	15 Nm	120	15.5	14.5	17.75	19	96	100	80	M6x12	4	268.5	19	326	19
F 31 2/3/4	SC 95A	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	14	102	115	95	M8x16	4	268.5	19	326	19
F 31 2/3/4	SC 95B	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	19	102	115	95	M8x16	4	268.5	19	326	19
F 31 2/3/4	SC 95C	M6	15 Nm	130	16.5	15	17.75	24	102	115	95	M8x16	4	268.5	19	326	19
F 31 2/3/4	SC 110A	M6	15 Nm	150	16.5	16	17.75	19	120	130	110	M8x16	5	268.5	20	326	20
F 31 2/3/4	SC 110B	M6	15 Nm	150	16.5	16	17.75	24	120	130	110	M8x16	5	268.5	20	326	20
F 31 2/3	SC 130A	M6	15 Nm	188	19	16	17.75	24	142	165	130	M10x20	5	268.5	21	—	—




F 31...H

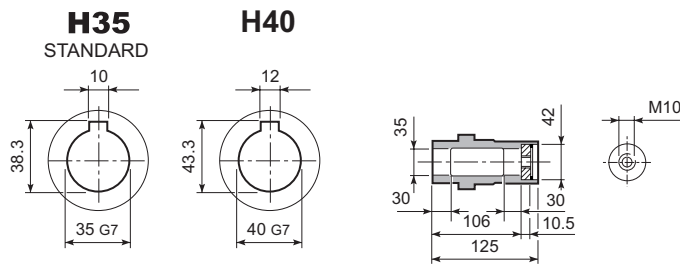

F 31...S

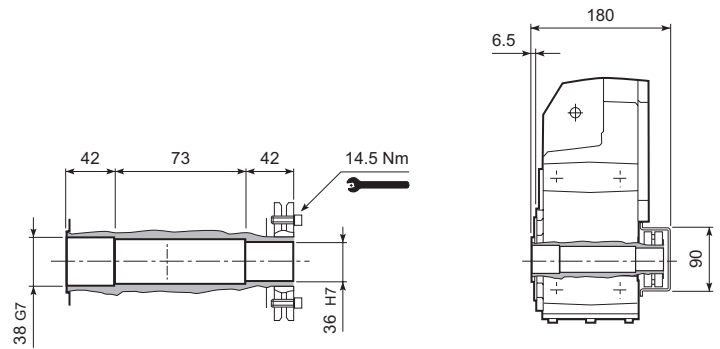


F 31...R

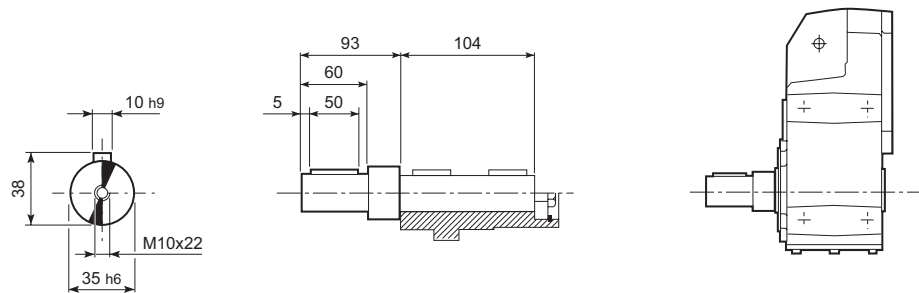


F 31...QF

	Ø
QF35	35
QF40	40

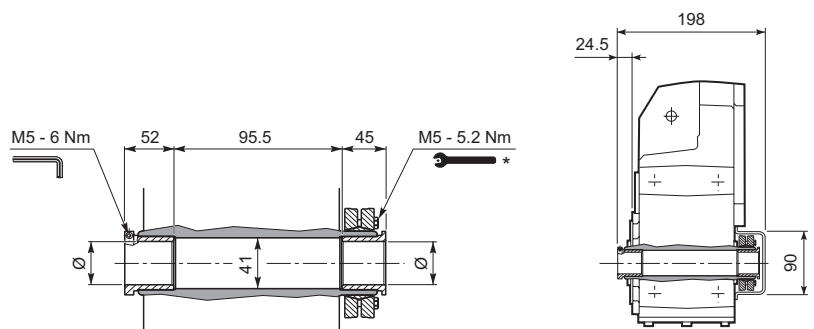

F 31...F...

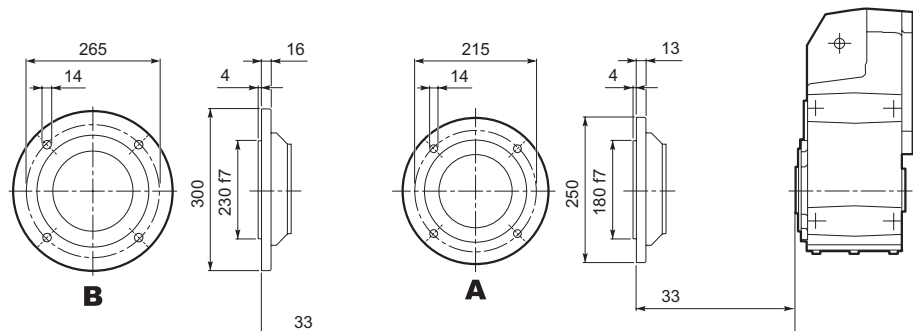


* Attenersi alle ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO fornite con il riduttore.

* Follow the MOUNTING INSTRUCTIONS supplied with the gearbox.



* Befolgen Sie die MONTAGEANLEITUNG die dem Getriebe beiliegt.

* Suivez les INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE fournies avec le réducteur.




F 31

600 Nm



	i	n ₁ = 2800 min ⁻¹					n ₁ = 1400 min ⁻¹					
		n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	R _{n1} N	R _{n2} N	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	R _{n1} N	R _{n2} N	
F 31 2_6.9	6.9	403	295	13.1	—	2710	201	360	8.0	—	3460	117
F 31 2_8.2	8.2	340	310	11.6	—	2880	170	375	7.0	—	3690	
F 31 2_9.0	9.0	311	310	10.6	—	3000	155	385	6.6	390	3810	
F 31 2_10.7	10.7	261	450	12.9	—	2790	130	525	7.5	500	3670	
F 31 2_12.7	12.7	220	475	11.5	—	2950	110	555	6.7	490	3880	
F 31 2_13.9	13.9	201	475	10.5	290	3100	100	570	6.3	650	4010	
F 31 2_16.8	16.8	167	475	8.7	510	3410	83	595	5.5	680	4310	
F 31 2_18.5	18.5	151	475	7.9	730	3580	76	600	5.0	910	4510	
F 31 2_21.1	21.1	133	475	6.9	830	3830	66	600	4.4	1030	4820	
F 31 2_23.4	23.4	120	475	6.3	1020	4020	60	600	4.0	1270	5060	
F 31 2_27.3	27.3	103	475	5.4	1100	4330	51	600	3.4	1380	5450	
F 31 2_30.1	30.1	93	475	4.9	1270	4540	46	600	3.1	1590	5710	
F 31 2_34.4	34.4	81	475	4.3	1330	4820	41	600	2.7	1660	6070	
F 31 2_37.7	37.7	74	475	3.9	1430	5030	37	600	2.5	1800	6330	
F 31 2_40.4	40.4	69	475	3.6	1440	5190	35	600	2.3	1800	6500	
F 31 2_44.6	44.6	63	475	3.3	1540	5430	31	600	2.1	1930	6500	
F 31 3_47.5	47.5	59	475	3.1	2110	5490	29.4	580	1.9	2200	6500	
F 31 3_52.1	52.1	54	485	2.9	2120	5680	26.9	600	1.8	2200	6500	
F 31 3_62.8	62.8	45	515	2.6	2120	6040	22.3	600	1.5	2200	6500	
F 31 3_69.1	69.1	41	530	2.4	2130	6250	20.3	600	1.4	2200	6500	
F 31 3_78.9	78.9	36	550	2.2	2120	6500	17.8	600	1.2	2200	6500	
F 31 3_87.4	87.4	32	570	2.1	2130	6500	16.0	600	1.1	2200	6500	
F 31 3_101.9	101.9	27.5	595	1.8	2130	6500	13.7	600	0.93	2200	6500	
F 31 3_112.5	112.5	24.9	600	1.7	2130	6500	12.4	600	0.84	2200	6500	
F 31 3_128.4	128.4	21.8	600	1.5	2140	6500	10.9	600	0.74	2200	6500	
F 31 3_140.7	140.7	19.9	600	1.3	2140	6500	9.9	600	0.67	2200	6500	
F 31 3_150.8	150.8	18.6	600	1.3	2140	6500	9.3	600	0.63	2200	6500	
F 31 3_166.8	166.8	16.8	600	1.1	2150	6500	8.4	600	0.57	2200	6500	
F 31 3_185.4	185.4	15.1	600	1.0	2160	6500	7.5	600	0.51	2200	6500	
F 31 3_202.3	202.3	13.8	600	0.94	2160	6500	6.9	600	0.47	2200	6500	
F 31 3_228.2	228.2	12.3	600	0.83	2160	6500	6.1	600	0.41	2200	6500	
F 31 3_253.6	253.6	11.0	600	0.75	2160	6500	5.5	600	0.37	2200	6500	
F 31 3_293.8	293.8	9.5	600	0.64	2170	6500	4.8	600	0.32	2200	6500	
F 31 3_332.8	332.8	8.4	600	0.57	2170	6500	4.2	600	0.28	2200	6500	
F 31 3_374.4	374.4	7.5	600	0.51	2170	6500	3.7	600	0.25	2200	6500	
F 31 4_418.9	418.9	6.7	600	0.47	1230	6500	3.3	600	0.23	1300	6500	
F 31 4_462.6	462.6	6.1	600	0.42	1250	6500	3.0	600	0.21	1300	6500	
F 31 4_527.8	527.8	5.3	600	0.37	1270	6500	2.7	600	0.19	1300	6500	
F 31 4_578.6	578.6	4.8	600	0.34	1290	6500	2.4	600	0.17	1300	6500	
F 31 4_619.9	619.9	4.5	600	0.32	1300	6500	2.3	600	0.16	1300	6500	
F 31 4_685.6	685.6	4.1	600	0.29	1300	6500	2.0	600	0.14	1300	6500	
F 31 4_762.3	762.3	3.7	600	0.26	1300	6500	1.8	600	0.13	1300	6500	
F 31 4_831.6	831.6	3.4	600	0.24	1300	6500	1.7	600	0.12	1300	6500	
F 31 4_938.2	938.2	3.0	600	0.21	1300	6500	1.5	600	0.10	1300	6500	
F 31 4_1042	1042	2.7	600	0.19	1300	6500	1.3	600	0.09	1300	6500	
F 31 4_1208	1208	2.3	600	0.16	1300	6500	1.2	600	0.08	1300	6500	
F 31 4_1368	1368	2.0	600	0.14	1300	6500	1.0	600	0.07	1300	6500	
F 31 4_1539	1539	1.8	600	0.13	1300	6500	0.91	600	0.06	1300	6500	

(—) Interpellare il ns. servizio tecnico comunicando i dati relativi al carico radiale (senso di rotazione, orientamento, posizione)
 (—) Contact our technical service department advising radial load data (rotation direction, orientation, position)
 (—) Nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Applikationsdienst und Querkräftsdaten angeben (Drehrichtung, Orientierung, Anordnung)
 (—) Consulter notre service technique en donnant les dÉtails concernant la charge radiale (sens de rotation, indexage, position)




F 31




600 Nm

	i	n ₁ = 900 min ⁻¹					n ₁ = 500 min ⁻¹					
		n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	R _{n1} N	R _{n2} N	n ₂ min ⁻¹	M _{n2} Nm	P _{n1} kW	R _{n1} N	R _{n2} N	
F 31 2_6.9	6.9	130	390	5.6	640	4120	72	390	3.1	2200	5350	
F 31 2_8.2	8.2	109	390	4.7	990	4450	61	390	2.6	2200	5760	
F 31 2_9.0	9.0	100	390	4.3	1320	4640	55	390	2.4	2200	5980	
F 31 2_10.7	10.7	84	600	5.5	670	4280	47	600	3.1	2200	5710	
F 31 2_12.7	12.7	71	600	4.7	1020	4670	39	600	2.6	2200	6170	
F 31 2_13.9	13.9	65	600	4.3	1350	4880	36	600	2.4	2200	6440	
F 31 2_16.8	16.8	54	600	3.5	1640	5340	29.8	600	2.0	2200	6500	
F 31 2_18.5	18.5	49	600	3.2	1915	5580	27.0	600	1.8	2200	6500	
F 31 2_21.1	21.1	43	600	2.8	2040	5950	23.7	600	1.6	2200	6500	
F 31 2_23.4	23.4	38	600	2.5	2200	6230	21.4	600	1.4	2200	6500	
F 31 2_27.3	27.3	33	600	2.2	2200	6500	18.3	600	1.2	2200	6500	
F 31 2_30.1	30.1	29.9	600	2.0	2200	6500	16.6	600	1.1	2200	6500	
F 31 2_34.4	34.4	26.2	600	1.7	2200	6500	14.6	600	0.96	2200	6500	
F 31 2_37.7	37.7	23.9	600	1.6	2200	6500	13.3	600	0.88	2200	6500	
F 31 2_40.4	40.4	22.3	600	1.5	2200	6500	12.4	600	0.82	2200	6500	
F 31 2_44.6	44.6	20.2	600	1.3	2200	6500	11.2	600	0.74	2200	6500	
F 31 3_47.5	47.5	18.9	600	1.3	2200	6500	10.5	600	0.71	2200	6500	
F 31 3_52.1	52.1	17.3	600	1.2	2200	6500	9.6	600	0.65	2200	6500	
F 31 3_62.8	62.8	14.3	600	0.97	2200	6500	8.0	600	0.54	2200	6500	
F 31 3_69.1	69.1	13.0	600	0.88	2200	6500	7.2	600	0.49	2200	6500	
F 31 3_78.9	78.9	11.4	600	0.77	2200	6500	6.3	600	0.43	2200	6500	
F 31 3_87.4	87.4	10.3	600	0.70	2200	6500	5.7	600	0.39	2200	6500	
F 31 3_101.9	101.9	8.8	600	0.60	2200	6500	4.9	600	0.33	2200	6500	
F 31 3_112.5	112.5	8.0	600	0.54	2200	6500	4.4	600	0.30	2200	6500	
F 31 3_128.4	128.4	7.0	600	0.47	2200	6500	3.9	600	0.26	2200	6500	
F 31 3_140.7	140.7	6.4	600	0.43	2200	6500	3.6	600	0.24	2200	6500	
F 31 3_150.8	150.8	6.0	600	0.40	2200	6500	3.3	600	0.22	2200	6500	
F 31 3_166.8	166.8	5.4	600	0.36	2200	6500	3.0	600	0.20	2200	6500	
F 31 3_185.4	185.4	4.9	600	0.33	2200	6500	2.7	600	0.18	2200	6500	
F 31 3_202.3	202.3	4.4	600	0.30	2200	6500	2.5	600	0.17	2200	6500	
F 31 3_228.2	228.2	3.9	600	0.27	2200	6500	2.2	600	0.15	2200	6500	
F 31 3_253.6	253.6	3.5	600	0.24	2200	6500	2.0	600	0.13	2200	6500	
F 31 3_293.8	293.8	3.1	600	0.21	2200	6500	1.7	600	0.11	2200	6500	
F 31 3_332.8	332.8	2.7	600	0.18	2200	6500	1.5	600	0.10	2200	6500	
F 31 3_374.4	374.4	2.4	600	0.16	2200	6500	1.3	600	0.09	2200	6500	
F 31 4_418.9	418.9	2.1	600	0.15	1300	6500	1.2	600	0.08	1300	6500	
F 31 4_462.6	462.6	1.9	600	0.14	1300	6500	1.1	600	0.08	1300	6500	
F 31 4_527.8	527.8	1.7	600	0.12	1300	6500	0.95	600	0.07	1300	6500	
F 31 4_578.6	578.6	1.6	600	0.11	1300	6500	0.86	600	0.06	1300	6500	
F 31 4_619.9	619.9	1.5	600	0.10	1300	6500	0.81	600	0.06	1300	6500	
F 31 4_685.6	685.6	1.3	600	0.09	1300	6500	0.73	600	0.05	1300	6500	
F 31 4_762.3	762.3	1.2	600	0.08	1300	6500	0.66	600	0.05	1300	6500	
F 31 4_831.6	831.6	1.1	600	0.08	1300	6500	0.60	600	0.04	1300	6500	
F 31 4_938.2	938.2	0.96	600	0.07	1300	6500	0.53	600	0.04	1300	6500	
F 31 4_1042	1042	0.86	600	0.06	1300	6500	0.48	600	0.03	1300	6500	
F 31 4_1208	1208	0.75	600	0.05	1300	6500	0.41	600	0.03	1300	6500	
F 31 4_1368	1368	0.66	600	0.05	1300	6500	0.37	600	0.03	1300	6500	
F 31 4_1539	1539	0.58	600	0.04	1300	6500	0.32	600	0.02	1300	6500	

117



F 31

	i	J (*10 ⁻⁴) [kgm ²]								
			 IEC							
			63	71	80	90	100	112	132	
F 31 2_6.9	6.9	5.0	—	—	7.8	7.6	8.9	8.9	22	7.1
F 31 2_8.2	8.2	3.7	—	—	6.5	6.3	7.5	7.5	20	5.8
F 31 2_9.0	9.0	3.2	—	—	6.0	5.8	7.0	7.0	20	5.3
F 31 2_10.7	10.7	3.5	—	—	6.3	6.2	7.4	7.4	20	5.6
F 31 2_12.7	12.7	2.6	—	—	5.4	5.3	6.5	6.5	19	4.7
F 31 2_13.9	13.9	2.3	—	—	5.1	4.9	6.2	6.2	19	4.4
F 31 2_16.8	16.8	1.8	—	—	4.6	4.4	5.6	5.6	18	3.9
F 31 2_18.5	18.5	1.5	2.2	2.2	4.2	4.1	5.3	5.3	18	3.5
F 31 2_21.1	21.1	1.1	1.8	1.8	3.9	3.7	5.0	5.0	18	3.2
F 31 2_23.4	23.4	1.0	1.7	1.7	3.7	3.6	4.8	4.8	18	3.0
F 31 2_27.3	27.3	0.78	1.5	1.5	3.5	3.4	4.6	4.6	17	2.8
F 31 2_30.1	30.1	0.65	1.4	1.4	3.4	3.3	4.5	4.5	17	2.7
F 31 2_34.4	34.4	0.53	1.3	1.2	3.3	3.2	4.4	4.4	17	2.6
F 31 2_37.7	37.7	0.47	1.2	1.2	3.2	3.1	4.3	4.3	17	2.5
F 31 2_40.4	40.4	0.42	1.1	1.1	3.2	3.0	4.3	4.3	—	2.5
F 31 2_44.6	44.6	0.37	1.1	1.1	3.1	3.0	4.2	4.2	—	2.4
F 31 3_47.5	47.5	1.6	—	—	4.3	4.2	5.4	5.4	18	3.6
F 31 3_52.1	52.1	1.4	—	—	4.2	4.0	5.3	5.3	18	3.5
F 31 3_62.8	62.8	1.2	—	—	3.9	3.8	5.0	5.0	18	3.2
F 31 3_69.1	69.1	1.0	1.7	1.7	3.7	3.6	4.8	4.8	18	3.0
F 31 3_78.9	78.9	0.72	1.4	1.4	3.5	3.4	4.6	4.6	17	2.8
F 31 3_87.4	87.4	0.66	1.4	1.4	3.4	3.3	4.5	4.5	17	2.7
F 31 3_101.9	101.9	0.54	1.3	1.2	3.3	3.2	4.4	4.4	17	2.6
F 31 3_112.5	112.5	0.46	1.2	1.2	3.2	3.1	4.3	4.3	17	2.5
F 31 3_128.4	128.4	0.38	1.1	1.1	3.1	3.0	4.2	4.2	17	2.4
F 31 3_140.7	140.7	0.35	1.1	1.1	3.1	3.0	4.2	4.2	17	2.4
F 31 3_150.8	150.8	0.31	1.0	1.0	3.1	2.9	4.2	4.2	—	2.4
F 31 3_166.8	166.8	0.28	1.0	1.0	3.0	2.9	4.1	4.1	—	2.3
F 31 3_185.4	185.4	0.24	1.0	1.0	3.0	2.9	4.1	4.1	—	2.3
F 31 3_202.3	202.3	0.21	0.94	0.93	3.0	2.8	4.1	4.1	—	2.3
F 31 3_228.2	228.2	0.18	0.92	0.90	2.9	2.8	4.0	4.0	—	2.2
F 31 3_253.6	253.6	0.16	0.89	0.88	2.9	2.8	4.0	4.0	—	2.2
F 31 3_293.8	293.8	0.13	0.86	0.85	2.9	2.8	4.0	4.0	—	2.2
F 31 3_332.8	332.8	0.11	0.82	0.81	2.9	2.7	4.0	4.0	—	2.2
F 31 3_374.4	374.4	0.10	0.81	0.79	2.9	2.7	3.9	3.9	—	2.2
F 31 4_418.9	418.9	0.09	0.86	0.85	2.9	2.8	3.9	3.9	—	0.77
F 31 4_462.6	462.6	0.08	0.86	0.84	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.77
F 31 4_527.8	527.8	0.08	0.85	0.84	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.76
F 31 4_578.6	578.6	0.08	0.85	0.84	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.76
F 31 4_619.9	619.9	0.07	0.85	0.83	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.76
F 31 4_685.6	685.6	0.07	0.85	0.83	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.76
F 31 4_762.3	762.3	0.07	0.84	0.83	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.75
F 31 4_831.6	831.6	0.07	0.84	0.83	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.75
F 31 4_938.2	938.2	0.07	0.84	0.83	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.75
F 31 4_1042	1042	0.07	0.84	0.83	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.75
F 31 4_1208	1208	0.06	0.84	0.82	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.75
F 31 4_1368	1368	0.06	0.84	0.82	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.75
F 31 4_1539	1539	0.06	0.84	0.82	2.9	2.7	3.9	3.9	—	0.75